

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Powierzchnia wymiany ciepła	0,62 m ²
Pojemność płaszcz	2,0 dm ³
Pojemność wężownicy	1,5 dm ³
Masa	
- przyłącza kotłierzowe	11,0 kg
- przyłącza gwintowane	5,8 kg

PARAMETRY PRACY

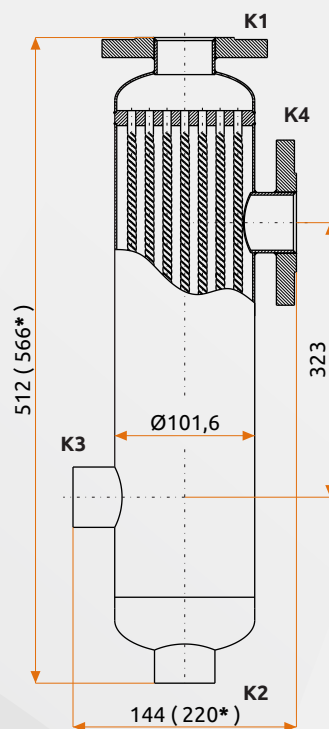
Maksymalna temperatura pracy: płaszcz	203 °C
Maksymalna temperatura pracy: wężownica	203 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: płaszcz	16 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: wężownica	16 bar
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Ciśnienie próbne	26 bar

WYKONANIE

MATERIAŁ	PRZYŁĄCZA
316L	kotłnierze nierdzewne gwintowane do spawania
WĘŻOWNICA	
karbowana	

PRZYŁĄCZA

K1 Włot czynnika grzewczego	DN25 / R 1"
K2 Wylot czynnika grzewczego	DN25 / R 1"
K3 Włot czynnika ogrzewanego	DN40 / R 1½"
K4 Wylot czynnika ogrzewanego	DN40 / R 1½"

CERTYFIKATY**RYSUNEK TECHNICZNY**

* przyłącza kotłierzowe

ZASTOSOWANIE

Wymienniki ciepła WB są wykorzystywane w pompowych instalacjach podgrzewania wody basenowej, centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych systemów ciepłowniczych wodnych i niskopara-metrowych systemów solarnych.